




flamco



that's excellence.

Simplex KFE Топчести Вентили

гарантиран квалитет и сигурност

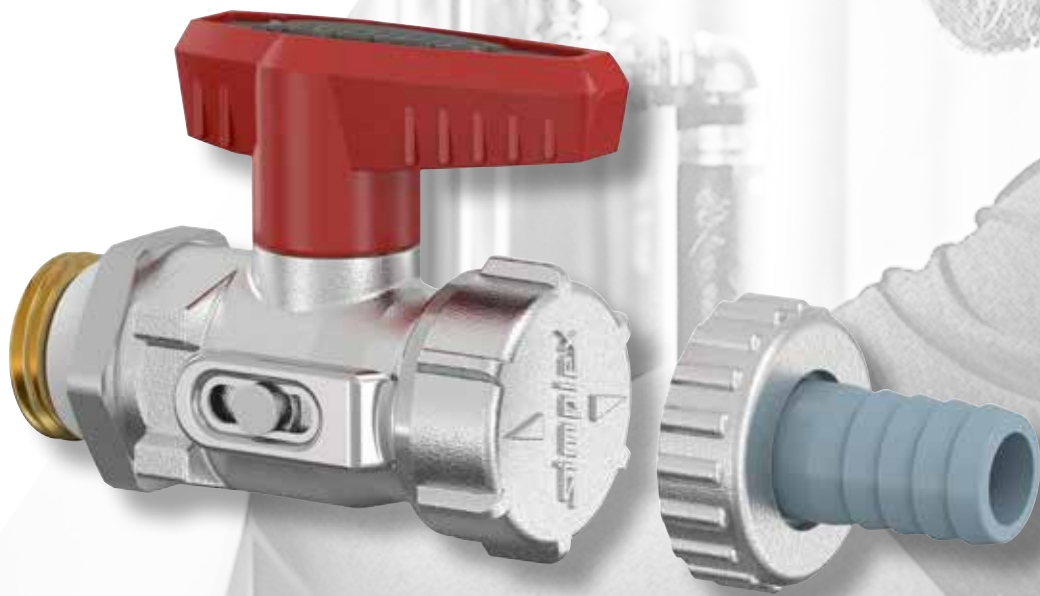

Simplex KFE Топчести Вентили

гарантиран квалитет и сигурност

Simplex KFE Топчестиот Вентил е висококвалитетен топчест вентил, погоден за полнење, празнење и испирање на секаков вид на инсталација базирана на вода. Од своето воведување во 1990-тите, Simplex KFE ја докажа својата вредност милиони пати.

Топчестиот вентил Simplex KFE нуди голем број уникатни карактеристики и предности. Благодарение на неговата специјална навојна заптивка, вентилот лесно се монтира и благодарение на големиот отвор, KFE помага да се заштеди време. Во просек, со Simplex KFE полнењето, празнењето или испирањето на инсталацијата е 50%(!) побрзо.

Најдобар вентил за полнење и празнење за греење, вода за пиење и солар

Топчестиот вентил Simplex KFE е совршено прилагоден за јавни простори. Рачката лесно се вади без алат. Заптивната капа е прикачена на телото на вентилот и не може да се изгуби. Една од „тајните“ карактеристики е тоа што капачето за заптивање може да се користи и за отворање или затворање на вентилот.

Достапни во 3 верзии:



Греење и ладење



Вода за пиење (со DVGW одобрение)




Солар

карактеристики и предности на прв поглед

- За греење, вода за пиење и солар
- Лесна инсталација дури и блиску до аглите
- Сигурна инсталација благодарение на самозаптивачкиот навој
- Точно аксијално позиционирање со помош на заклучувачка навртка
- Точно водење на капачето за затворање со подвижниот држач од не'рѓосувачки челик - нема синџир или врвка кои можат да се откинат
- Скриен оперативен елемент со капачето за затворање, кое служи како мануелна рачка
- Практични и заштедуваат време

Паметни во сите аспекти

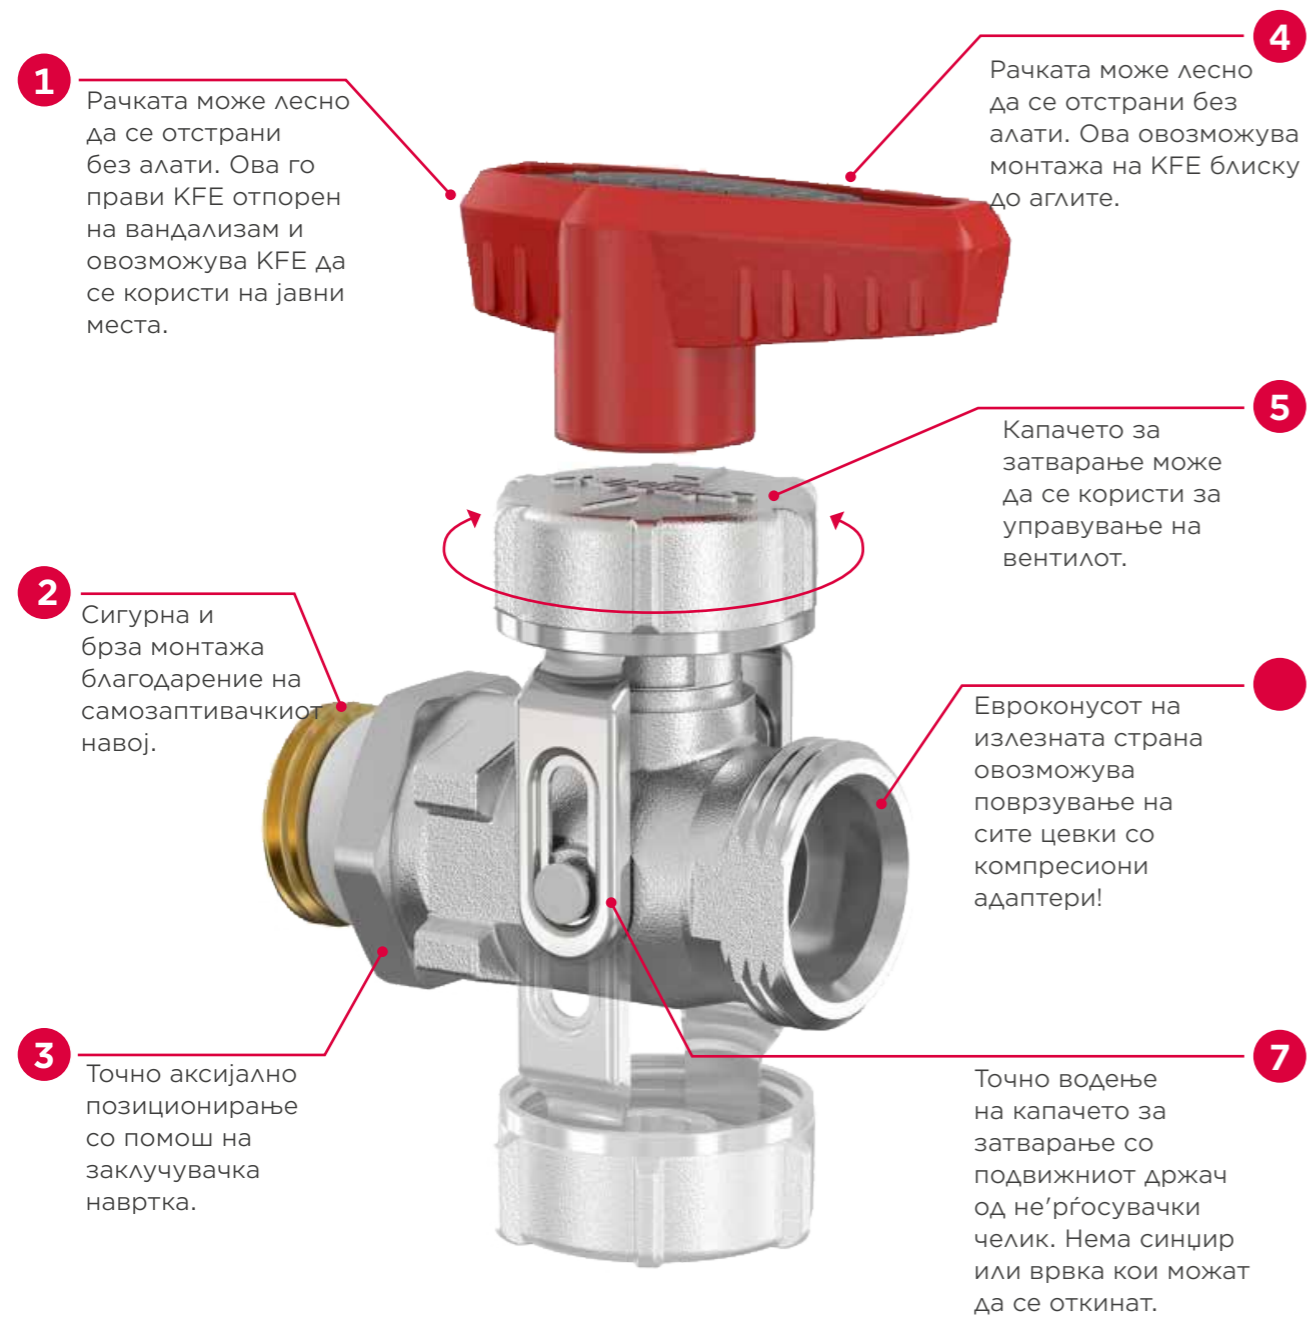

До 50% побрзо празнење и полнење!



И повеќе други предности



Лесна инсталација. Затегнување со рака. Не се потребни алатки и материјал за заптивање.



Благодарение на отстранливата рачка, KFE може лесно да се инсталира блиску до аглите.



KFE овозможува фиксирање со имбус клуч, спречувајќи оштетување на надворешноста.



Евроконусот на излезната страна овозможува поврзување на сите цевки со компресиони адаптери!

Квалитетот е во деталите

Заптивноста е она што е важно

Simplex самозаптивни навојни врски долго време се омилен на пазарот. Не е ни чудо бидејќи тие се резултат на долгогодишна развојна работа и големо знаење и експертиза. Придобивките се убедливи: самозаптивните навојни врски се трајно стегнати и потребата за дополнително заптивање со коноп е минато. Тајната на успехот на Simplex е составена од пет конструктивни блокови, кои Simplex совршено ги комбинира:

1. Суровинска смеса

Отпорноста на топлина и стареење е од клучно значење кога станува збор за заптивките во системите за греење. Затоа, Simplex заптивките се произведуваат со уникатна, специјално развиена формула.

2. Вулканизација

Заптивките изложени на температура мора да бидат целосно вулканизирани (вмрежно поврзани) за време на процесот на производство. Simplex лесно ги исполнува овие барања во целост. Нашето производство се одвива автоматски на современи машини во нашата фабрика.

3. Интерконекција

Во системите за греење вообичаено се користат EPDM заптивки стврднати со сулфур. Тие се собираат кога се изложени на топлина и затоа не можат да гарантираат трајна непропустливост. Simplex заптивките, од друга страна, се направени од суровинска смеса отпорна на стареење, вкрстено поврзана (умрежена) со пероксид.

4. Поставување на тврдината

Друга посебна карактеристика: тврдината на Simplex заптивките има тесен опсег на толеранција од 85 Shore. Ова ги прави поцврсти од општопознатите заптивки направени од флексибилни материјали.

5. Обвивка

Белата обвивка ги прави заптивките на Simplex механички цврсти, отпорни на абење и без триење.

Simplex KFE Топчести Вентили за Вода за Пиење

Simplex KFE топчестиот вентил, кој се има докажано милиони пати, е достапен и за инсталации за вода во домаќинствата - секако успешни! Германската Уредба за Вода за Пиење [TrinkwV] бара да се користат само материјали кои се во согласност со општо пријатите правила на технологијата. KFE топчестите вентили од Simplex се DVGW сертифицирани и затоа ги исполнуваат сите барања поставени на вентилите за вода за пиење:

- Погоден за сите системи за вода во домаќинствата во согласност со важечката Директива за вода за пиење (TrinkwV)
- Навојна нипла изработена од месинг отпорен на дезинфекција
- Сертифициран со DVGW
- Достапни како права и аголна верзија



Примери за примена













Пример: мала котлара






Пример: со хибрид топлинска пумпа / гасен котел

Simplex KFE Палета на производи

Греење Надворешен навој / Прави				
Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра	
	-	-	G1/2" M (DN15)	F10637
	-	да	G1/2" M (DN15)	F10638
	Долго	-	G1/2" M (DN15)	F10640
	Долго	да	G1/2" M (DN15)	F10641
	Без рачка	-	G1/2" M (DN15)	F10644
	Без силикон	-	G1/2" M (DN15)	F10657
	-	да	G3/4" M (DN20)	F10680

Греење Надворешен навој / Аголни				
Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра	
	-	-	G1/2" M (DN15)	F10670
	-	да	G1/2" M (DN15)	F10671
	Долго	-	G1/2" M (DN15)	F10673
	Долго	да	G1/2" M (DN15)	F10674
	Без рачка	-	G1/2" M (DN15)	F10677
	Без силикон	-	G1/2" M (DN15)	F10658

Греење Внатрешен навој				
Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра	
	Прав	-	G1/2" F (DN15)	F10634
	Прав	да	G1/2" F (DN15)	F10646
	Аголен	-	G1/2" F (DN15)	F10664
	Аголен	да	G1/2" F (DN15)	F10676

Вода за пиене Надворешен навој				
Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра	
	Прав	-	G1/2" M (DN15)	F10639
	Аголен	-	G1/2" M (DN15)	F10669

Солар Надворешен навој				
Верзија	Приклучок за црево	Поврзување	Шифра	
	Прав	-	G1/2" M (DN15)	F10647
	Прав	да	G1/2" M (DN15)	F10648

Технички информации

Примени	Работен притисок	Работна температура	Краткорочна температура	Медиум
Греење и ладење	макс. 10 бари	макс. 110 °C	макс. 130 °C	Вода за греење, мешавина со гликол до 50%
Вода за пиене	макс. 10 бари	макс. 110 °C	макс. 130 °C	Вода за греење, вода за пиене
Солар	макс. 10 бари	макс. 180 °C	макс. 200 °C	Вода за греење, мешавина со гликол до 50%

За димензии, посетете ја нашата веб-страница:




flamco.aalberts-hfc.com/ex-en/kfe

Simplex KFE и T-plus

Разгранување додека системот продолжува да работи:

Ако немате можност да го испразните системот, можете да инсталирате со помош на Flamco T-plus. T-plus може да се инсталира лесно и брзо, додека системот продолжува да работи. T-plus заштедува време и трошоци за инсталација и има позитивно влијание врз животниот век на инсталацијата, бидејќи едноставно инсталацијата не треба повторно да се испразни и наполни, што значи дека водата не треба да се замрзнува. Ова спречува свеж воздух и нечистотија во системот и, следствено, спречува дефекти поврзани со нив.

Друга предност е сигурноста за совршена линија благодарение на паметниот активирач. Дури и таму каде што просторот е ограничен. Покрај тоа, заптивката гарантира дека има оптимална заптивност, така што нема шанси за протекување.

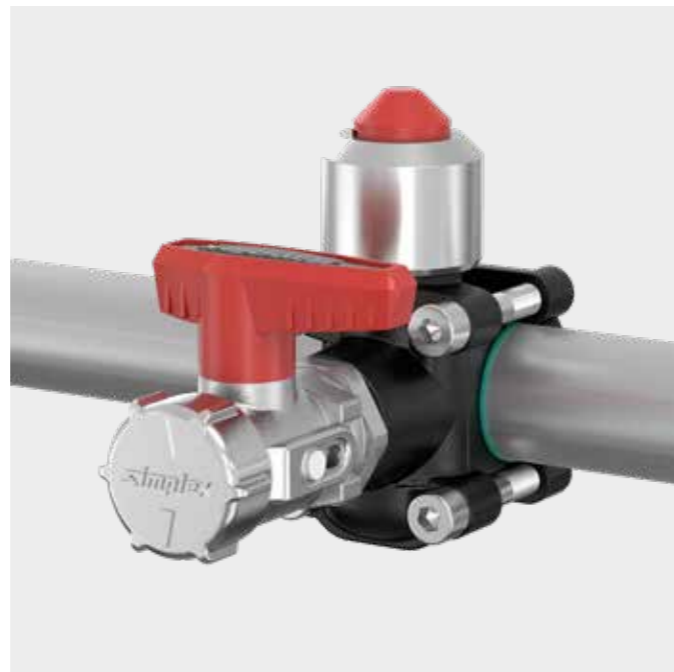

T-плус предности

- Заштедува време и трошоци за инсталација.
- Разгранување додека системот продолжува да работи.
- Нема потреба од празнење и затоа спречува дополнителен воздух и нечистотија во системот.
- Секогаш совршена гранка благодарение на активаторот.
- Лесно се создава гранка, дури и каде просторот е ограничен.
- Оптимално заптивање во цевководот.
- Антикорозивен слој.
- Едноставна подготвителна инсталација со навртки на кликување (на модели од 1,1/2").

Други производи за Полнење и Празнење

Под брендот Flamco, Aalberts hydronic flow control нуди широк спектар на производи за полнење, празнење и испирање на секоја инсталација за греење, ладење, вода за пиење или солар.

Производи за полнење, плакнење и празнење за радијатори и колектори за подно греење



Приклучоци за Полнење и Празнење Серија EXKLUSIV



Приклучоци за Полнење и Празнење Серија STANDARD



Приклучоци за Полнење и Празнење месинг / композит



Приклучок за Полнење и Празнење Само-отворање/затворање

Дополнување на инсталацијата



Prescor IC Fill



Manofiller и Prescofiller



Flexcon PA одржување притисок



Uni-Fill P врска за полнење

Испуштање/балансирање на Инсталацијата



NexusValve Fluctus со Вентил за Полнење и Празнење



NexusValve Vertex со Вентил за Полнење и Празнење

Додатоци




T-плус Месинг и Леано Железо



Flexcon Draintub



 Компетентни и производствени центри

 Канцеларии за продажба



Aalberts hydronic flow control

С. Македонија

Бул Илинден 107 - 1/2
1000 Скопје, С. Македонија

+389 2 30 77 407
balkan@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com



flamco